

Technische Informationen

MS3200


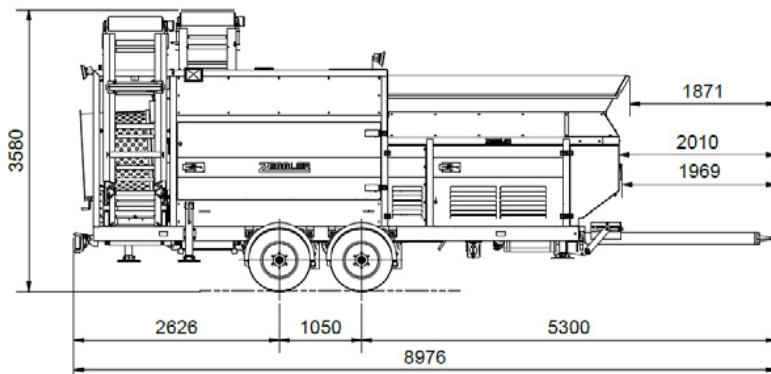


DOPPELTROMMEL – SIEBANLAGE radmobil

Einsatz in Sand, Splitt, Schotter, Kies, Boden, Erdaushub, Recycling, Biomasse

HIGHLIGHTS

- Zemmler Multiscreen MS3200: die „Kompakte“, ideal für den professionellen Garten- u. Landschaftsbau, Kommunen, kleine und mittlere Betriebe aufgrund vielfältiger Einsatzmöglichkeit
- Bis zu 60 m³/h Durchsatzleistung bei kompakten Abmessungen, Beschickung über kleine Bagger oder Radlader möglich
- In wenigen Minuten von zwei auf drei Fraktionen umrüstbar
- Bewährte „ZEMMLER – Doppeltrommel – Technologie“ (Außen- u. Innentrommel) für verschiedenste Anwendungen

Transport


Aufgabeeinheit	
Durchsatzleistung bis (m ³ /h) *	60
Aufgabegröße max. (mm)	200
Aufgabehöhe (mm)	2.515
Trichtervolumen (m ³)	2,3
Trichterlänge (mm)	3.050

Aufgabeband	
Gurtbreite x Länge (mm)	800 x 2.770
Regelung	stufenlos

Trommelabzugsband	
Gurtbreite x Länge (mm)	800 x 2.000

Siebeinheit	
Siebtyp	Doppeltrommel
Siebfläche Innentrommel (m ²)	8,1
Siebfläche Außentrommel (m ²)	10,0
Durchmesser Innentrommel (mm)	1.000
Durchmesser Außentrommel (mm)	1.300
Trommellänge (mm)	3.000/3.9000
Drehzahl (U/min)	12-18
Regelung	stufenlos
Siebmasche innen (mm)	75 x 170
Siebmasche außen (mm)	ausw. Drahtsiebe, 2-80
Reinigungsbürste Ø (mm)	350

Feinkornband / Austragsband	
Gurtbreite x Länge (mm)	600 x 3.300
Abwurfhöhe ca. (mm)	1.970
Regelung	stufenlos

Mittel-/ Grobkornband	
Gurtbreite x Länge (mm)	600 x 4.500
Abwurfhöhe ca. (mm)	2.010
Regelung	stufenlos

Antriebsaggregat	
Antriebskonzept	elektrisch
Antriebsleistung	12,7 kW (15,9 kVA)
Motor Typ	
Abgasnorm	

Fahrgestell	
	Rad, Raupe, Kufe, Hakenlift
Steuerung	Kabelfernbedienung
Optionen	2-Achs-Anhänger

Daten	Arbeit	Transport
Länge (mm)	8.976	9.200
Breite (mm)	6.624	2.425
Höhe (mm)	3.580	3.600
Gesamtgewicht (kg)		7.500
Zugvorrichtung (mm)		Zugöse Ø 40/50
Aufbauzeit (min)		20
Fahrbar bis (km/h) gem. StVZO mit ABS		80

*Abhängig je nach Art und Zusammensetzung des Aufgabematerials und Größe der Absiebung bzw. Feinkornanteil

⊕ OPTIONEN

- Innenkorbteilung ca. 75 x 75 mm
- Außen-/Innensiebbespannung wahlweise 2 - 80 mm
- Funkfernbedienung
- Profulgurt für Bandaufgeber/Feinfraktion
- Trichterwand an Stirnseite klappbar
- Abweiserblech 3. Fraktion
- Trichteraufsatz
- Verlängerte Austragsbänder

- Verschleißbleche im Trichter
- Heckband für Grobfraktion
- Aufsteckring für 3. Fraktion 50 mm ungelocht
- Arbeitsscheinwerfer
- Diesel-Stromerzeuger 17,0 kVA, 14,4 kW
- Wetterschutzdach
- Stationär lieferbar MS3200ST